


Система очистки стічних вод із поліетиленових септиків. Розрахункова витрата стічних вод 750л./добу.  
Рекомендована кількість користувачів - 4 особи.

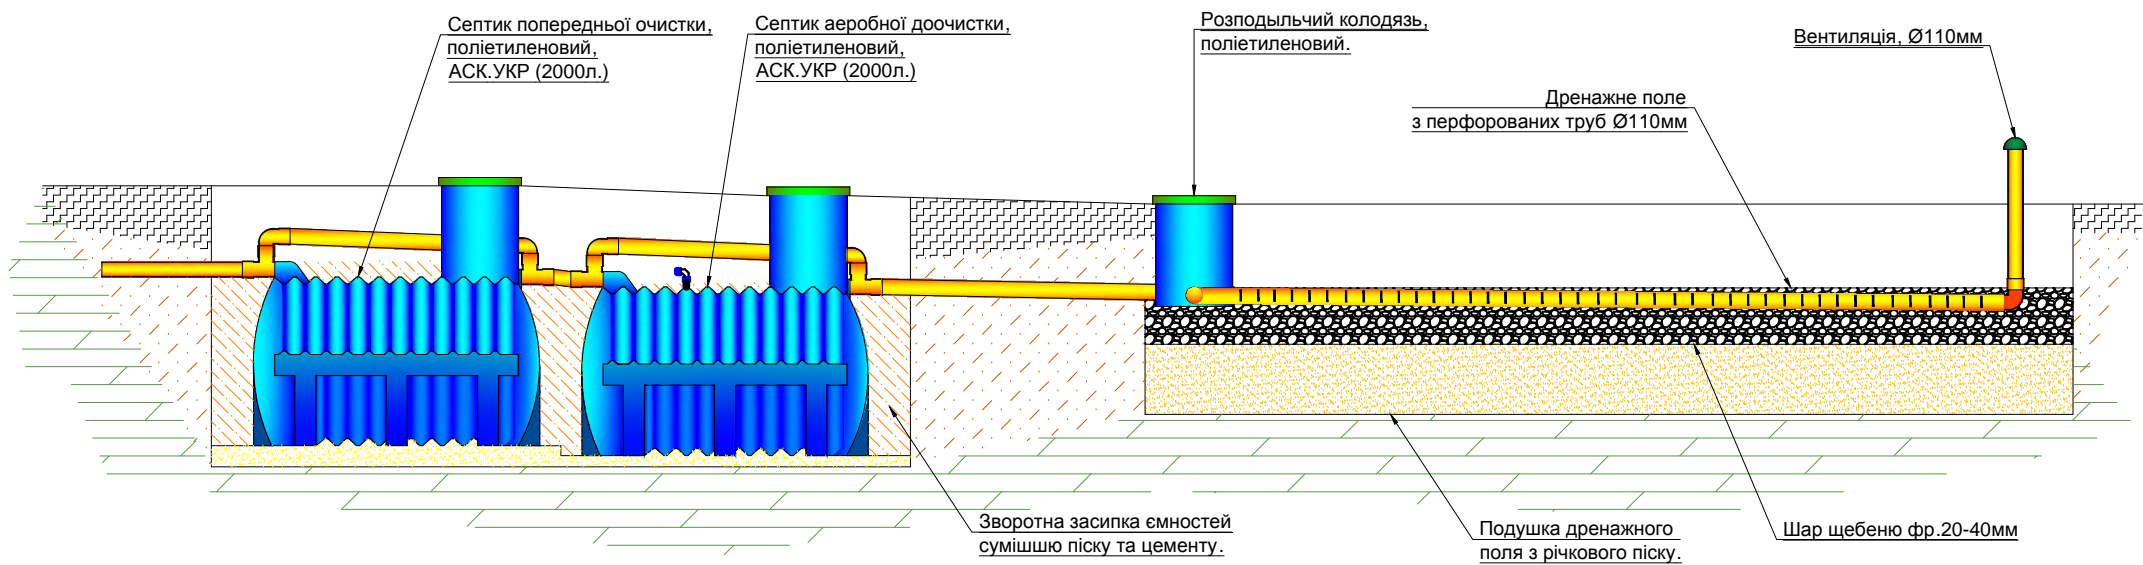

АСК УКР, м. Київ. тел.: +38-098-80-880-81; +38-066-000-80-81.

**Вартість обладнання системи очистки господарсько-побутових стічних вод.**

**Розрахункова витрата стічних вод 750 літрів/добу (середньодобова норма водовідведення на одну особу 160 літрів/добу),  
рекомендована кількість користувачів 4 особи.**

<b>№</b>	<b>Найменування</b>	<b>Кількість</b>	<b>Вартість, у.о.</b>
1	Септик попередньої очистки АСК УКР. 2000л.	1шт	від 610
2	Септик аеробної доочистки АСК УКР. 2000л.	1шт	від 902
3	Надставки для септика 350мм	4шт	від 118
4	Розподільчий колодязь	1шт.	від 52
5	Надставка для розподільчого колодязя 600мм	1шт.	від 52
6	Труби дренажні, L=2000мм	24м.п.	від 130
7	Геотекстиль, 150-200гр/см <sup>2</sup>	18м.п	від 39
8	Вентиляційний грибок ПВХ/ПП	3шт.	від 12

**Всього: від 1915 у.о.**

У вартість обладнання не входить вартість техніки, механізмів, додаткових матеріалів, їх доставки, доставки обладнання, та вартість робіт по монтажу, що необхідні для влаштування системи очистки. Строк виготовлення від 10 робочих днів з моменту передплати. Передплата у розмірі 80%.

АСК УКР, м. Київ. тел.: +38-098-80-880-81; +38-066-000-80-81.

**Кошторис на установку (монтаж) обладнання системи очистки господарсько-побутових стічних вод.**

**Розрахункова витрата стічних вод 750 літрів/добу (середньодобова норма водовідведення на одну особу 160 літрів/добу),  
рекомендована кількість користувачів 4 особи.**

<b>№</b>	<b>Найменування</b>	<b>Вартість, у.о.</b>
1	Інженерно-технічні роботи	від 284
2	Монтажні роботи	від 405
3	Транспортні витрати та витратні матеріали	від 162
4	Роботи по монтажу трубопроводів подачі стоків, переливу та відводу.	від 7у.о./м.п (загальна сума вираховується по факту)
5	Техніка та/або механізми (екскаватор)	від 217
6	Додаткові будівельні матеріали	від 810
7	Система очистки: септик відстійник, септик аеробної очистки, дренажне поле з перфорованих труб	від 1915
		<b>Всього: від 3793</b>

Передплата за роботи 70% в день початку робіт, доплата 30% в день завершення робіт. Передплата за матеріали, техніку та механізми - 100%, щонайменше за три робочих дні до початку робіт. Передплата за обладнання щонайменше за десять робочих днів до початку робіт.

В кошторисі не врахована вартість доставки всіх матеріалів, вартість подачі техніки та механізмів, вивозу залишкового ґрунту. Їх вартість встановлюється на момент замовлення (укладання договору) з урахуванням місця розташування ділянки проведення робіт. Наведений кошторис уточнюється після обстеження ділянки проведення робіт, вивчення геологічних вишукувань, генерального плану ділянки. Додаткові, непередбачені роботи, що можуть виникнути в ході виконання монтажу узгоджуються і оплачуються окремо. Замовник має забезпечити електропостачання та водопостачання ділянки монтажу.