


**Система очистки стічних вод із залізобетонних колодязів.
Розрахункова витрата стічних вод 750л./добу. Рекомендована кількість користувачів - 4 особи.**

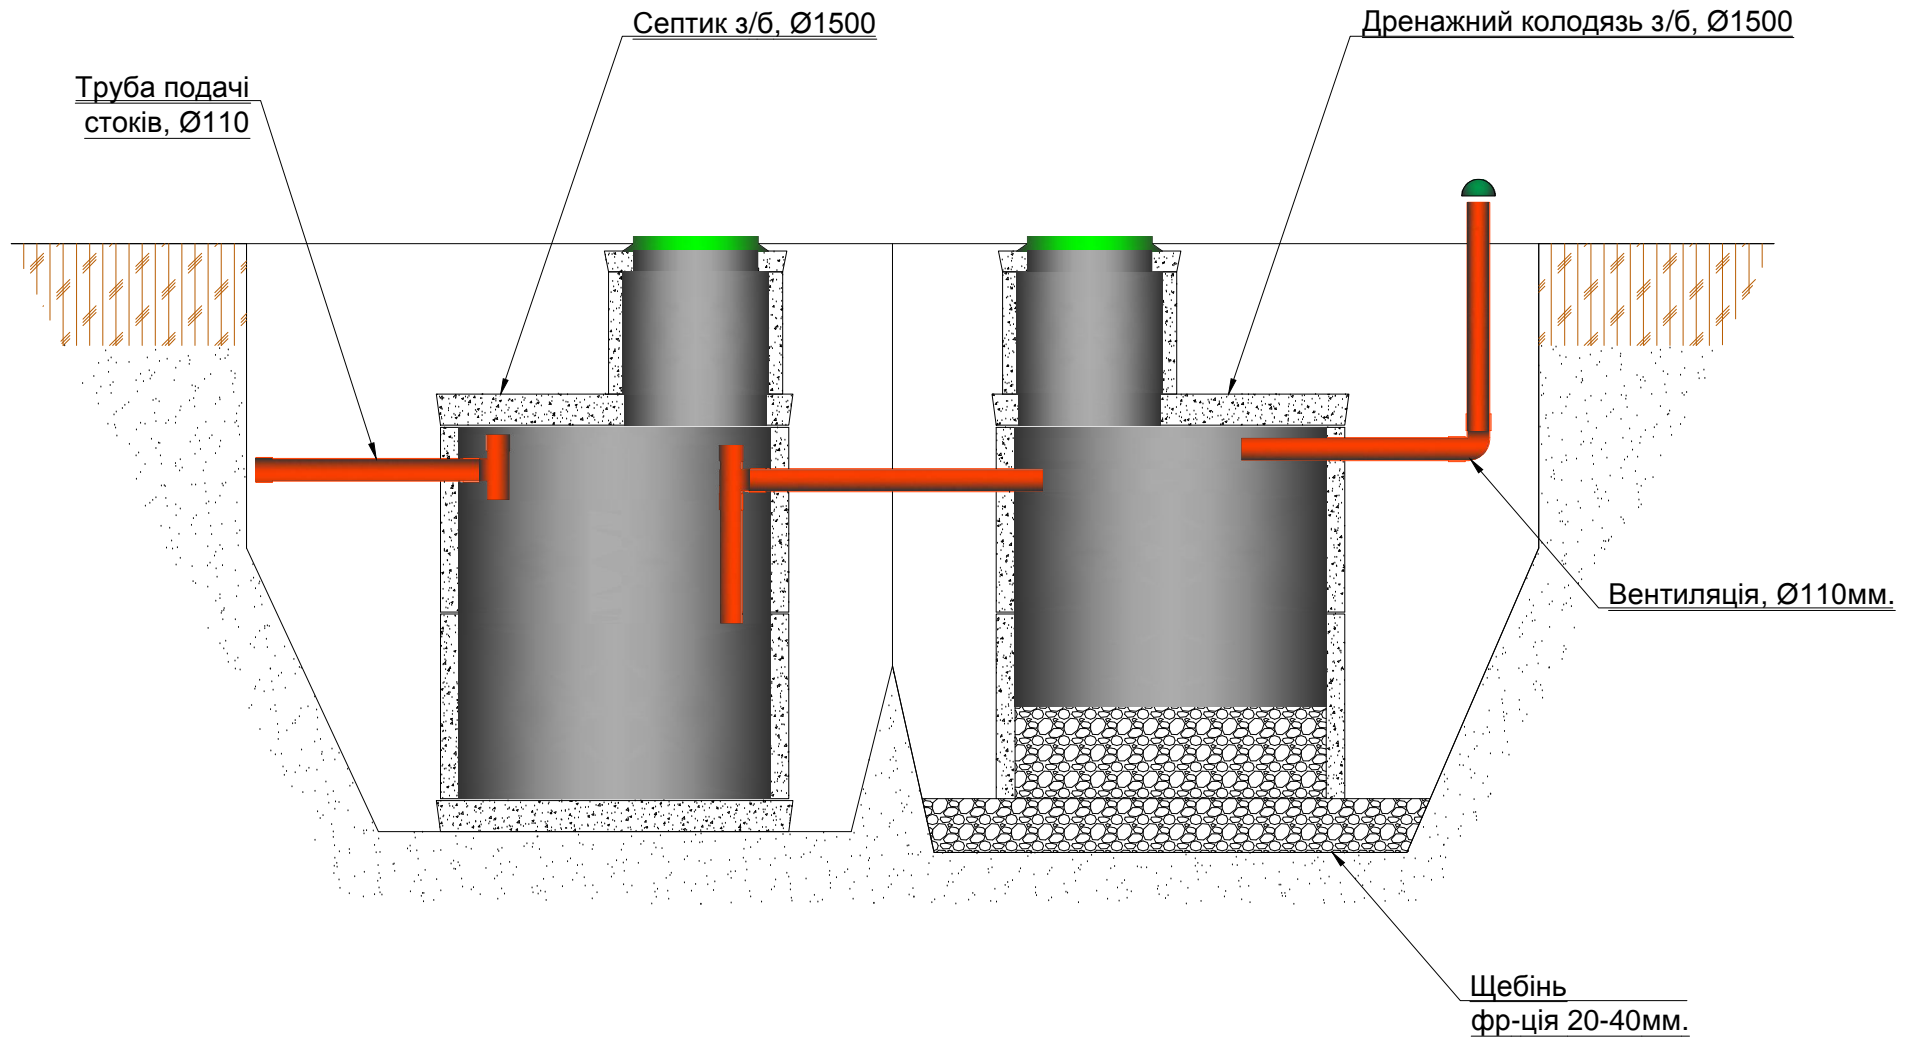

АСК УКР, м. Київ. тел.: +38-098-80-880-81; +38-066-000-80-81.

Кошторис на установку (монтаж) системи очистки господарсько-побутових стічних вод із залізобетонних кілець Ø1500мм..

**Розрахункова витрата стічних вод 750 літрів/добу (середньодобова норма водовідведення на одну особу 160 літрів/добу),
рекомендована кількість користувачів 4 особи.**

№	Найменування	Вартість, у.о.
1	Інженерно-технічні роботи	від 230
2	Монтажні роботи	від 325
3	Транспортні витрати та витратні матеріали	від 135
4	Роботи по монтажу трубопроводів подачі стоків, переливу та відводу.	від 7 (загальна сума вираховується по факту)
5	Техніка та/або механізми (екскаватор)	від 220
6	Залізобетонні вироби (кілця, плити перекриття, днища Ø1500, горловини, кілця опорні Ø700)	від 600
7	Додаткові будівельні матеріали	від 340
	Всього:	від 1857

Передплата за роботи 70% в день початку робіт, доплата 30% в день завершення робіт. Передплата за матеріали, техніку та механізми - 100%, щонайменше за три робочих дні до початку робіт.

В кошторисі не врахована вартість доставки всіх матеріалів, вартість подачі техніки та механізмів, вивозу залишкового ґрунту. Їх вартість встановлюється на момент замовлення (укладання договору) з урахуванням місця розташування ділянки проведення робіт. Монтаж системи проводиться без гідроізоляції споруд. Додаткові, непередбачені роботи, що можуть виникнути в ході виконання монтажу узгоджуються і оплачуються окремо. Замовник має забезпечити електропостачання та водопостачання ділянки монтажу.